
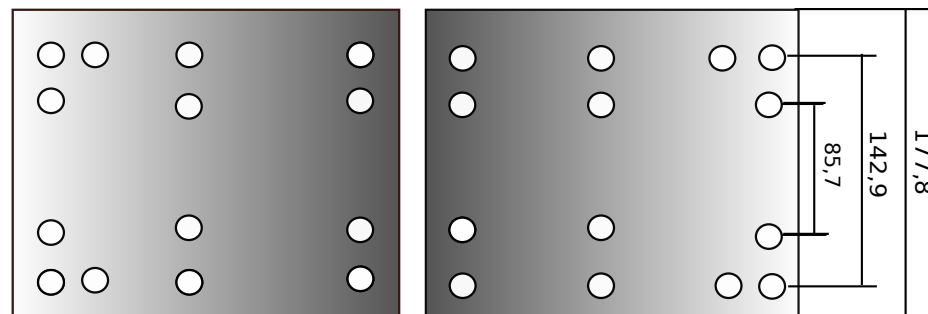


Bloque de freno 100% libre de asbesto recomendado para tractocamiones , camiones y trailers que cumple los estandares de equipo original. Su material es una formula de teflón que mejora la fuerza de frenado sin aumentar el desgaste en la campana y prolongando la vida util del bloque al evitar su cristalización a altas temperaturas de trabajo. Su calidad es certificada por SGS Colombia al superar las pruebas más exigentes para bloque de freno exigidas internacionalmente.

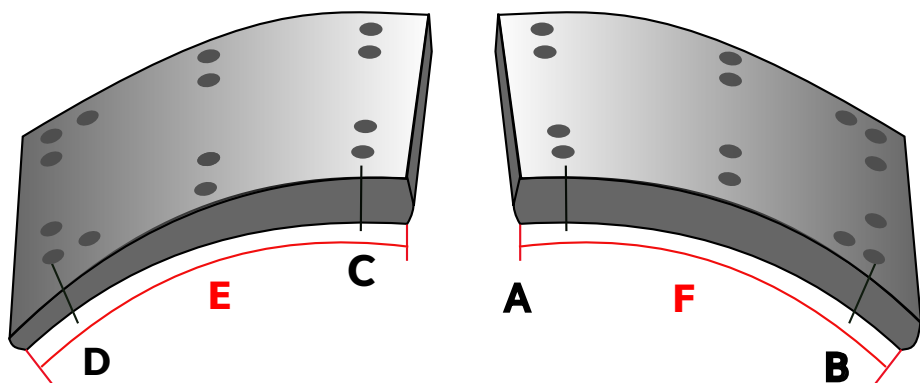

| KTC          | A    | B    | C    | D    | E     | F     |
|--------------|------|------|------|------|-------|-------|
| 144-4707-T   | 21,2 | 17,7 | 20,1 | 12,1 | 194,6 | 189,1 |
| 144-4707X-T  | 22,7 | 19,2 | 21,6 | 13,6 | 194,6 | 189,1 |
| 144-4707XX-T | 24,2 | 20,7 | 23,1 | 15,1 | 194,6 | 189,1 |

|   |                  |                    |
|---|------------------|--------------------|
|  | DIÁMETRO CAMPANA | 16,5 "<br>(419 mm) |
|---|------------------|--------------------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| CANTIDAD DE AGUJEROS | 14    |
| REMACHE              | 10-12 |