



www.KTCEP.com




EQUIPO SOLDADOR SMAW INVERSOR 250AMP DC 60@230V 1PH 230V MMA LIFT-TIG

Referencia

410-PRIME25H

VISTA EXPLOSIONADA

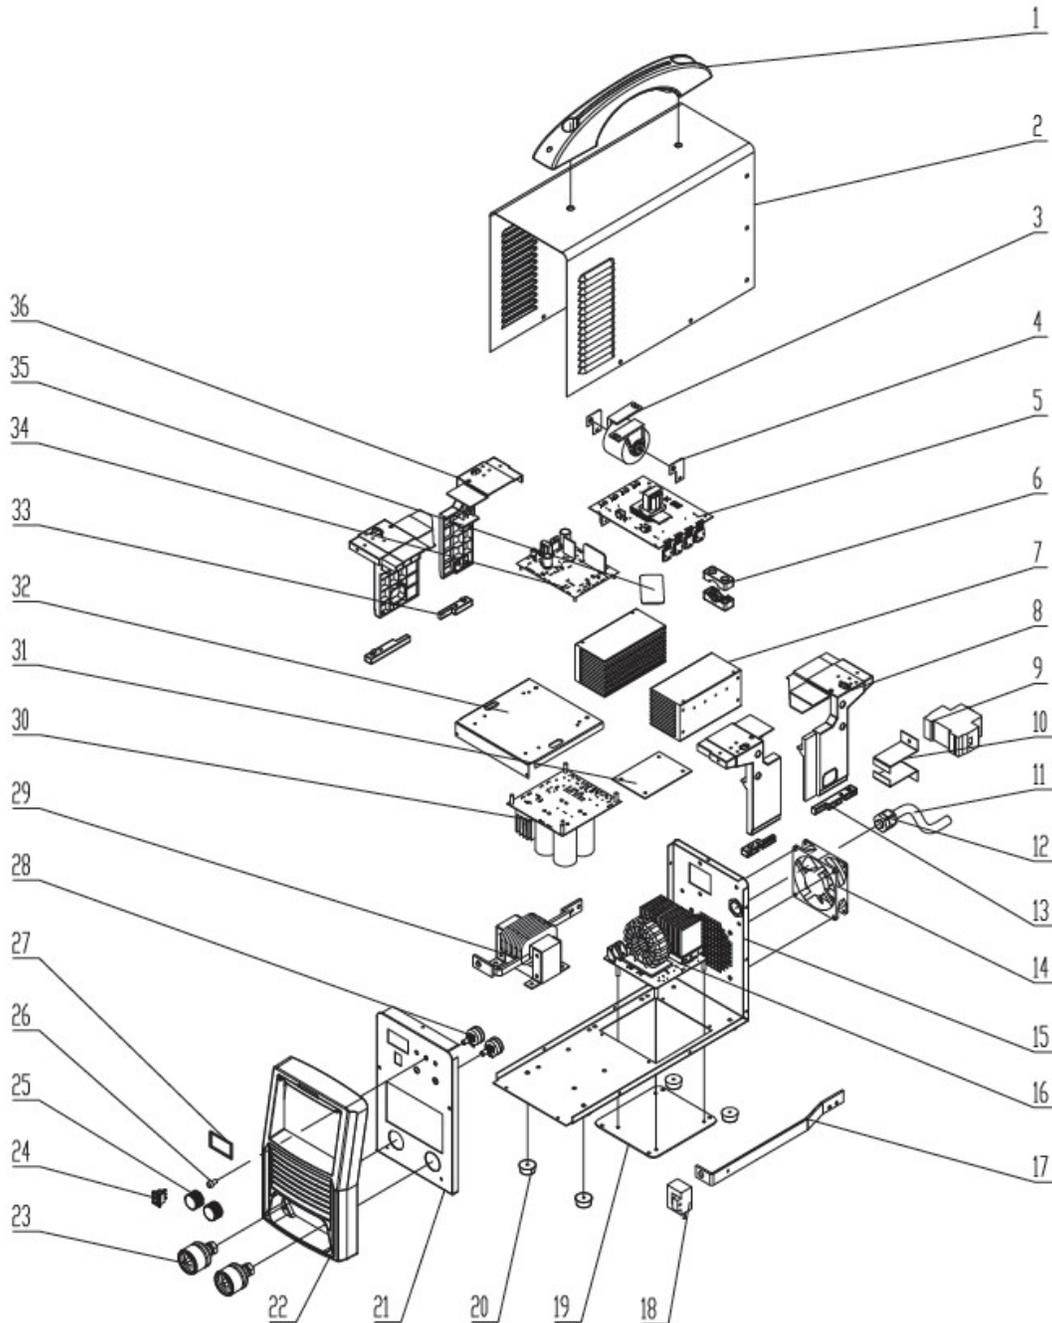

LISTADO DE PARTES

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Manija	1
2	Cubierta	1
3	Filtro capacitor	1
4	Conector - soporte de filtro capacitor	2
5	Ensamblaje de tarjeta inversora	1
6	Prensacables plástico	2
7	Disipador de calor - tarjeta inversora	2
8	Placa de soporte superior derecha	2
9	Switch principal	1
10	Soporte de switch principal	2
11	Cable de potencia	1
12	Prensacables - cable de potencia	1
13	Placa de soporte inferior derecha	2
14	Ventilador	1
15	Placa de soporte	1
16	Tarjeta rectificadora	1
17	Salida positiva	1
18	Sensor de corriente tipo Hall	1
19	Placa de soporte - tarjeta rectificadora	1
20	Base	4
21	Placa de soporte - panel frontal plástico	1
22	Panel frontal plástico	1
23	Conector rápido	2
24	Botón selector de proceso	1
25	Perilla de potenciómetro	2
26	Display digital	1
27	LED indicador de protección térmica /bajo voltaje de entrada	1
28	Potenciómetro	1
29	Reactor	1
30	Tarjeta de potencia	1
31	Placa conectora - disipadores de calor - tarjeta inversora	1
32	Placa de soporte - disipadores de calor - tarjeta inversora	1
33	Placa de soporte inferior izquierda	2
34	Tarjeta de control principal	1
35	Placa de aislamiento de tarjeta inversora	1
36	Placa de soporte superior izquierda	2