

CORTE EN PLASMA 100 AMPS 220V//3PH CON ANTORCHA


APLICACIONES




CERTIFICADOS



BENEFICIOS



Función 2 y 4 tiempos



Función corte continuo y corte de malla

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

*Varía según voltaje de conexión y proceso de soldadura a aplicar.


	DC		U ₀	X	I ₁		
V	Amps	Fases	V	%	Amps	cm	Kg
220	25-100*	3	315	100	41	68x80x43	64,7

TIP SOLDADURA

- Corte recomendado: Hasta 25 mm en acero al carbón (corte limpio).
- Corte maximo: Hasta 30 mm en acero al carbón (corte de separación).
- Aluminio 50%.
- Acero inoxidable 75%.
- Tecnología inverter.

- Alimentación a 220V @3 fases.
- Función revision de aire comprimido.
- Antorcha de uso industrial.
- Piloto de arco de alta frecuencia.
- Ruedas para fácil transporte.

ACCESORIOS INCLUIDOS

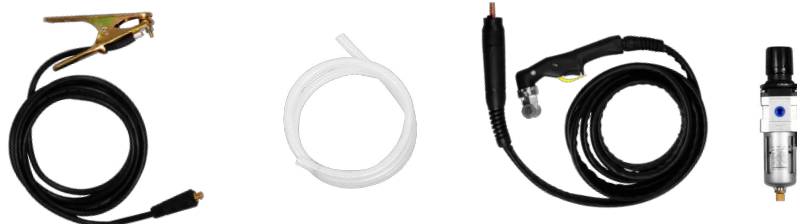

MASA + MANGUERA + ANTORCHA PLASMA + FILTRO REGULADOR

MANOMETRO + ABRAZADERAS + SOPORTE + LLAVE + NIPLE + BOQUILLA + ELECTRODO + FUSIBLE



ACCESORIO RECOMENDADO

Escanea el código QR para ver más información en nuestro canal corporativo.

Aplican términos y condiciones. Para mayor información, consulte las políticas de garantía vigentes en nuestra página web



412-ADH-2SEAGLE

Careta electrónica inteligente para soldar de lujo. 2 sensores función de pulido diseño aguilá



TRABAJO PESADO


EQUIPO CORTE PAC INVERSOR 100AMP DC 100@220V 3PH 220V PLASMA
Referencia
410-CUT100

Versión 2020-01

CARACTERÍSTICAS

Corriente De Trabajo	- 25 - 100 Amps
Voltaje En Vacío	315 Voltios
Ciclo De Trabajo	- 100% @220V @40°C
Factor De Potencia	0.73
Eficiencia	0.8
Voltaje De Entrada	- 220V / 60Hz / 3 Fases
Corriente De Entrada	- 41 Amp @220V
Frecuencia	60 Hertz
Tipos De Procesos	PAC
Espesor de corte recomendado	1" - 25 mm
Espesor de corte máximo (Separación)	1 3/16" - 30 mm

INFORMACIÓN ADICIONAL

Descripciones Adicionales	Enfriamiento por ventilador Sistema de arranque de arco por alta frecuencia Accionamiento de antorcha de 2 tiempos y 4 tiempos (2T y 4T) Panel con pantalla digital Opción de corte de mallas Antorcha de trabajo pesado con separador Cortes en otros materiales Acero inoxidable 75% Aluminio 50%
Accesorios Incluidos	- Conjunto pinza de masa (DINSE 35/50) / 2.5 metros - Antorcha P80 - Manual de usuario
Aplicaciones Recomendadas	- Corte de láminas de acero de bajo carbono hasta 1" sin rebaba - Corte de laminas de acero de bajo carbono hasta 1 ¼" con rebaba Nota: el uso del equipo durante un tiempo prolongado a su máximo amperaje implica desgaste prematuro de consumibles
Largo	68 cm
Ancho	80 cm
Alto	43 cm
Peso Neto	64.7 Kg
Garantía	1 Año

Placa técnica del equipo	MODEL: 410-CUT100		NO.:	
			EN 60974-1	
			25 A / 90 V ~ 100 A / 120 V	
			X	100 %
	$U_0 = 315 V$		I_2	100 A
			U_2	120 V
		$U_1 = 220 V$	$I_{1max} = 41 A$	$I_{1eff} = 41 A$
3 ~ 50/60Hz				
IP21S				