



# BOMBA FUMIGADORA RIEGO GASOLINA 6.5Hp 0-40Bar / 0-580psi 22L/min Mang100m X 2

## Especificaciones

<b>Referencia</b>	429-GSP22-2
<b>Presión</b>	0 - 580 PSI (0 - 40 Bar)
<b>Caudal</b>	14 - 22 l/min

## Bomba

<b>Referencia</b>	499-MAGNA22
<b>Tipo</b>	Bomba de Émbolo
<b>Presión</b>	0 - 580 PSI (0 - 40 Bar)
<b>Caudal</b>	14 - 22 l/min
<b>Velocidad de Trabajo</b>	800 - 1200 rpm
<b>Potencia Requerida</b>	Motor de Gasolina: 6.5 HP
<b>Material Pistones</b>	Acero Inoxidable
<b>Material de la Cabeza</b>	Aleación de Bronce
<b>Material del Cáster</b>	Fundición de Hierro
<b>Control del Retorno de Presión</b>	Manual
<b>No. Salidas x Día</b>	2 x 1/4" Cromadas // 1 x 1" para Irrigación
<b>No. Pistones x Día x Recorrido</b>	3 x 22 mm x 16 mm
<b>Aceite de Lubricación</b>	Sae 30W sin Detergente
<b>Sistema de Lubricación de los Pistones</b>	Manual con Graseras


## Motor

<b>Referencia</b>	463-GE65
<b>Tipo</b>	4 Tiempos / Refrigerado por Aire / OHV
<b>Combustible</b>	Gasolina sin plomo con octanaje 86 o superior
<b>Potencia Nominal</b>	4.1 kW / 3600 rpm
<b>Torque Nominal</b>	12.4 Nm / 2500 rpm
<b>Cilindraje</b>	196 cc
<b>Velocidad Máxima</b>	3600 rpm
<b>Consumo Aproximado a Carga Máxima</b>	0.5 gal/h
<b>Autonomía con Tanque Lleno</b>	1 Hora y 45 Minutos
<b>Sistema de Lubricación</b>	Presión / Salpique
<b>Tipo de Eje</b>	Cuña + Rosca
<b>Dimensiones del Eje</b>	Ø 3/4" x 16UNF-2A
<b>Filtro de Aire</b>	Doble Elemento
<b>Tipo de Encendido</b>	Manual
<b>Capacidad Tanque de Combustible</b>	3.6 L
<b>Capacidad Tanque de Aceite</b>	0.6 L
<b>Aceite de Lubricación Estándar</b>	Sae 10W30
<b>Aceite de Lubricación para Temperatura Ambiente &gt; 28°C</b>	Sae 20W50




## Manguera de Fumigación

<b>Referencia</b>	499-85MM-100M-T
<b>Presión de Trabajo</b>	60 Bar (870 psi)
<b>Presión de Ruptura</b>	235 Bar (3408 psi)
<b>Diámetro Interno</b>	8.5 mm
<b>Diámetro Externo</b>	14 mm
<b>Longitud</b>	100 m
<b>Numero de Capas</b>	2 de PVC + 2 Malla de Terylene + 1 Capa de PVC Amarillo Transparente

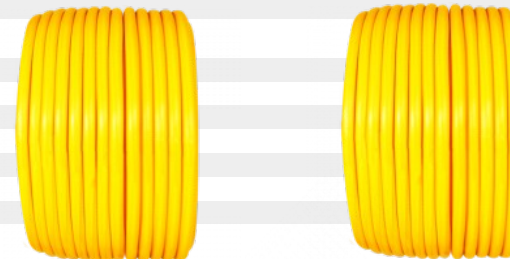

## Lanza

<b>Referencia</b>	466-G04
<b>Material</b>	Punta y Acople de Manguera en Bronce // Cuerpo en Acero
<b>Longitud</b>	90 cm
<b>Tipo</b>	1 Salida con Punta Curva
<b>Regulador de Salida</b>	Si
<b>Referencia</b>	499-G90S
<b>Material</b>	Punta y Acople de Manguera en Bronce // Cuerpo en Acero
<b>Longitud</b>	90 cm
<b>Tipo</b>	1 Salida con Punta Recta
<b>Regulador de Salida</b>	Si





## BOMBA FUMIGADORA RIEGO GASOLINA 6.5Hp 0-40Bar / 0-580psi 22L/min Mang100m X 2

### Descripciones adicionales

- Bomba en aleación de bronce para mayor durabilidad y resistencia a la oxidación.
- Cárter en fundición de hierro para soportar largas jornadas de trabajo.
- Cárter con aletas para mayor refrigeración.
- Registros de salida cromados y reforzados.
- Cubierta del eje en acero inoxidable.
- Manguera de fumigación de 5 capas reforzadas – Para manejo de presiones superiores a las convencionales.
- Manguera de fumigación fabricada con materiales de alta calidad para garantizar una mayor durabilidad y resistencia al daño/desgaste.
- Lanza de fumigación con acoples en bronce – Mayor robustez y resistencia a la corrosión.
- Motor PREMIUM – De alto desempeño y durabilidad.

### Accesorios incluidos

- 2 Rollo de manguera 499-85MM-100M-T
- 1 Lanza 466-G04
- 1 Lanza 499G90S
- 1 Bomba 499-MAGNA30
- Manguera de succión con filtro.
- Manguera de retorno.
- Kit de herramientas.
- Kit de empaques para el primer mantenimiento.
- Manual de usuario.

### Aplicaciones

- Fumigación de cultivos.
- Transporte de agua.
- Aspersión de plantaciones agrícolas.
- Aplicaciones de alta presión.
- Entre otras.

**Largo** 100 cm

**Ancho** 48 cm

**Alto** 55 cm

**Peso Neto** 28 kg

**Garantía** 1 año