



# BOMBA FUMIGADORA RIEGO GASOLINA 6.5Hp 0-40Bar / 0-580psi 22L/min Mang100m X 2

## Especificaciones

Referencia	429-GSP22-2
Presión	0 - 580 PSI (0 - 40 Bar)
Caudal	14 - 22 l/min

## Bomba

Referencia	499-MAGNA22
Tipo	Bomba de Émbolo
Presión	0 - 580 PSI (0 - 40 Bar)
Caudal	14 - 22 l/min
Velocidad de Trabajo	800 - 1200 rpm
Potencia Requerida	Motor de Gasolina: 6.5 HP
Material Pistones	Acero Inoxidable
Material de la Cabeza	Aleación de Bronce
Material del Cáster	Fundición de Hierro
Control del Retorno de Presión	Manual
No. Salidas x Día	2 x 1/4" Cromadas // 1 x 1" para Irrigación
No. Pistones x Día x Recorrido	3 x 22 mm x 16 mm
Aceite de Lubricación	Sae 30W sin Detergente
Sistema de Lubricación de los Pistones	Manual con Graseras


## Motor

Referencia	463-GE65
Tipo	4 Tiempos / Refrigerado por Aire / OHV
Combustible	Gasolina sin plomo con octanaje 86 o superior
Potencia Nominal	4.1 kW / 3600 rpm
Torque Nominal	12.4 Nm / 2500 rpm
Cilindraje	196 cc
Velocidad Máxima	3600 rpm
Consumo Aproximado a Carga Máxima	0.5 gal/h
Autonomía con Tanque Lleno	1 Hora y 45 Minutos
Sistema de Lubricación	Presión / Salpique
Tipo de Eje	Cuña + Rosca
Dimensiones del Eje	Ø 3/4" x 16UNF-2A
Filtro de Aire	Doble Elemento
Tipo de Encendido	Manual
Capacidad Tanque de Combustible	3.6 L
Capacidad Tanque de Aceite	0.6 L
Aceite de Lubricación Estándar	Sae 10W30
Aceite de Lubricación para Temperatura Ambiente > 28°C	Sae 20W50



## Manguera de Fumigación

Referencia	499-85MM-100M-T
Presión de Trabajo	60 Bar (870 psi)
Presión de Ruptura	235 Bar (3408 psi)
Diámetro Interno	8.5 mm
Diámetro Externo	14 mm
Longitud	100 m
Numero de Capas	2 de PVC + 2 Malla de Terylene + 1 Capa de PVC Amarillo Transparente

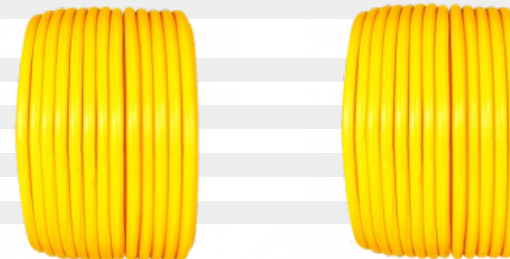

## Lanza

Referencia	466-G04
Material	Punta y Acople de Manguera en Bronce // Cuerpo en Acero
Longitud	90 cm
Tipo	1 Salida con Punta Curva
Regulador de Salida	Si
Referencia	499-G90S
Material	Punta y Acople de Manguera en Bronce // Cuerpo en Acero
Longitud	90 cm
Tipo	1 Salida con Punta Recta
Regulador de Salida	Si





## BOMBA FUMIGADORA RIEGO GASOLINA 6.5Hp 0-40Bar / 0-580psi 22L/min Mang100m X 2

### Descripciones adicionales

- Bomba en aleación de bronce para mayor durabilidad y resistencia a la oxidación.
- Cárter en fundición de hierro para soportar largas jornadas de trabajo.
- Cárter con aletas para mayor refrigeración.
- Registros de salida cromados y reforzados.
- Cubierta del eje en acero inoxidable.
- Manguera de fumigación de 5 capas reforzadas – Para manejo de presiones superiores a las convencionales.
- Manguera de fumigación fabricada con materiales de alta calidad para garantizar una mayor durabilidad y resistencia al daño/desgaste.
- Lanza de fumigación con acoples en bronce – Mayor robustez y resistencia a la corrosión.
- Motor PREMIUM – De alto desempeño y durabilidad.

### Accesorios incluidos

- 2 Rollo de manguera 499-85MM-100M-T
- 1 Lanza 466-G04
- 1 Lanza 499G90S
- 1 Bomba 499-MAGNA30
- Manguera de succión con filtro.
- Manguera de retorno.
- Kit de herramientas.
- Kit de empaques para el primer mantenimiento.
- Manual de usuario.

### Aplicaciones

- Fumigación de cultivos.
- Transporte de agua.
- Aspersión de plantaciones agrícolas.
- Aplicaciones de alta presión.
- Entre otras.

**Largo** 100 cm

**Ancho** 48 cm

**Alto** 55 cm

**Peso Neto** 28 kg

**Garantía** 1 año