



## FUMIGADORA ESTACIONARIA DE EXTRA ALTA PRESIÓN PARA USO AGRÍCOLA AUTOMÁTICA Y AUTOLUBRICADA CON MOTOR DE GASOLINA Y 2 ROLLOS DE MANGUERA

**Referencia**
**429-GSP30-HP-2**

Versión 2021-05

### BOMBA

<b>Referencia</b>	460-PS30-H
<b>Tipo</b>	Bomba de Émbolo
<b>Presión</b>	0 - 1015 PSI (0 - 70 Bar)
<b>Caudal</b>	30 - 38 l/min
<b>Velocidad de trabajo</b>	900 rpm
<b>Material pistones</b>	Recubrimiento Cerámico Reforzado
<b>Material de la cabeza</b>	Aleación de Bronce
<b>Material del cárter</b>	Fundición de Hierro
<b>Control del retorno de presión</b>	Automático
<b>Número de salidas &amp; diámetro</b>	2 x 1/2" Cromadas
<b>Número de pistones   diámetro   recorrido</b>	3 x 30 mm x 20 mm
<b>Aceite de lubricación</b>	ISO 68 / SAE 30W sin Detergente / SAE 15W40 sin detergente y antiespumante
<b>Sistema de lubricación de los pistones</b>	Automático (sin Graseras)

### MOTOR

<b>Referencia</b>	463-GE70
<b>Tipo</b>	4 Tiempos / Refrigerado por Aire / OHV
<b>Combustible</b>	Gasolina sin plomo con octanaje 86 o superior
<b>Potencia Máxima*</b>	7.0 Hp / 3600 rpm
<b>Potencia Nominal</b>	5.9 Hp
<b>Torque Nominal</b>	12.9 Nm / 2500 rpm
<b>Cilindraje</b>	212 cc
<b>Velocidad Máxima</b>	3600 rpm
<b>Consumo aproximado a carga máxima</b>	0.6 gal/h
<b>Autonomía aproximada con tanque lleno</b>	1 Hora y 35 Minutos
<b>Sistema de lubricación</b>	Presión / Salpique
<b>Tipo de eje</b>	Cuña + Rosca
<b>Dimensiones del eje</b>	Ø 3/4" x 16UNF-2A
<b>Filtro de aire</b>	Doble Elemento
<b>Tipo de encendido</b>	Manual
<b>Capacidad tanque de combustible</b>	3.6 L
<b>Capacidad de aceite del cárter</b>	0.6 L
<b>Aceite de lubricación estándar</b>	SAE 10W30
<b>Aceite de lubricación para temperatura ambiente &gt; 28°C</b>	SAE 20W50

\*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

### MANGUERA DE FUMIGACIÓN SILICONADA

<b>Referencia</b>	499-85MM-100M-T
<b>Presión de trabajo</b>	60 Bar (870 psi)
<b>Presión de ruptura</b>	235 Bar (3408 psi)
<b>Diámetro interno</b>	8.5 mm
<b>Diámetro externo</b>	14 mm
<b>Longitud</b>	100 m
<b>Numero de capas</b>	2 de PVC + 2 Malla de Terylene + 1 Capa de PVC Amarillo Transparente Siliconada



www.KTCEP.com



## FUMIGADORA ESTACIONARIA DE EXTRA ALTA PRESIÓN PARA USO AGRÍCOLA AUTOMÁTICA Y AUTOLUBRICADA CON MOTOR DE GASOLINA Y 2 ROLLOS DE MANGUERA

Referencia

429-GSP30-HP-2

Versión 2021-05

### LANZA PUNTA CURVA

Referencia 466-G04

Material Punta y Acople de Manguera en Bronce // Cuerpo en Acero

Longitud 90 cm

Tipo 1 Salida con Punta Curva

Regulador de salida Si

### LANZA PUNTA RECTA

Referencia 499-G90S

Material Punta y Acople de Manguera en Bronce // Cuerpo en Acero

Longitud 90 cm

Tipo 1 Salida con Punta Recta

Regulador de salida Si


### INFORMACIÓN ADICIONAL

#### Descripciones adicionales

- Mayor presión de trabajo - 1015 psi (70 bar).
- Alta durabilidad y desempeño - Bomba con sellos Alemanes PARKER.
- Fácil de usar - Regulación de presión automática.
- Fácil mantenimiento - Bomba auto-lubricada.
- Bomba en aleación de bronce para mayor durabilidad y resistencia a la oxidación.
- Pistones con recubrimiento cerámico reforzado para mayor durabilidad y resistencia a los químicos.
- Bomba de alto rendimiento (Calidad PREMIUM).
- Cáster en fundición de hierro para soportar largas jornadas de trabajo.
- Registros de salida cromados y reforzados.
- Manguera de fumigación de 5 capas reforzadas - Para manejo de presiones superiores a las convencionales.
- Manguera de fumigación fabricada con materiales de alta calidad para garantizar una mayor durabilidad y resistencia al daño/desgaste.
- Lanza de fumigación con acoples en bronce - Mayor robustez y resistencia a la corrosión.
- Motor PREMIUM - De alto desempeño y durabilidad.

#### Accesorios incluidos

- 2 Rollos de manguera 499-85MM-100M-T
- 1 Lanza 466-G04
- 1 Lanza 499-G90S
- 1 Bomba 460-PS30-H
- Manguera de succión con filtro.
- Manguera de retorno.
- Kit de herramientas.
- Kit de empaques para el primer mantenimiento.
- Manual de usuario.

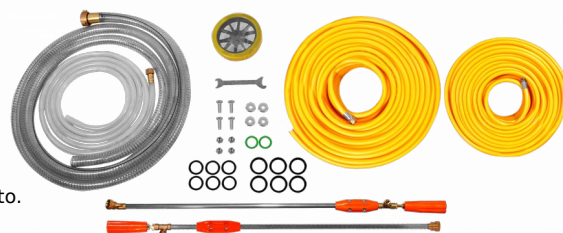

#### Aplicaciones recomendadas

- Fumigación de cultivos.
- Transporte de agua.
- Aspersión de plantaciones agrícolas.
- Aplicaciones de alta presión.
- Entre otras.

Largo 100 cm

Ancho 48 cm

Alto 55 cm

Peso neto 35 Kg

Garantía 1 año