


BOMBA DE HIERRO - ALTA PRESIÓN



APLICACIONES

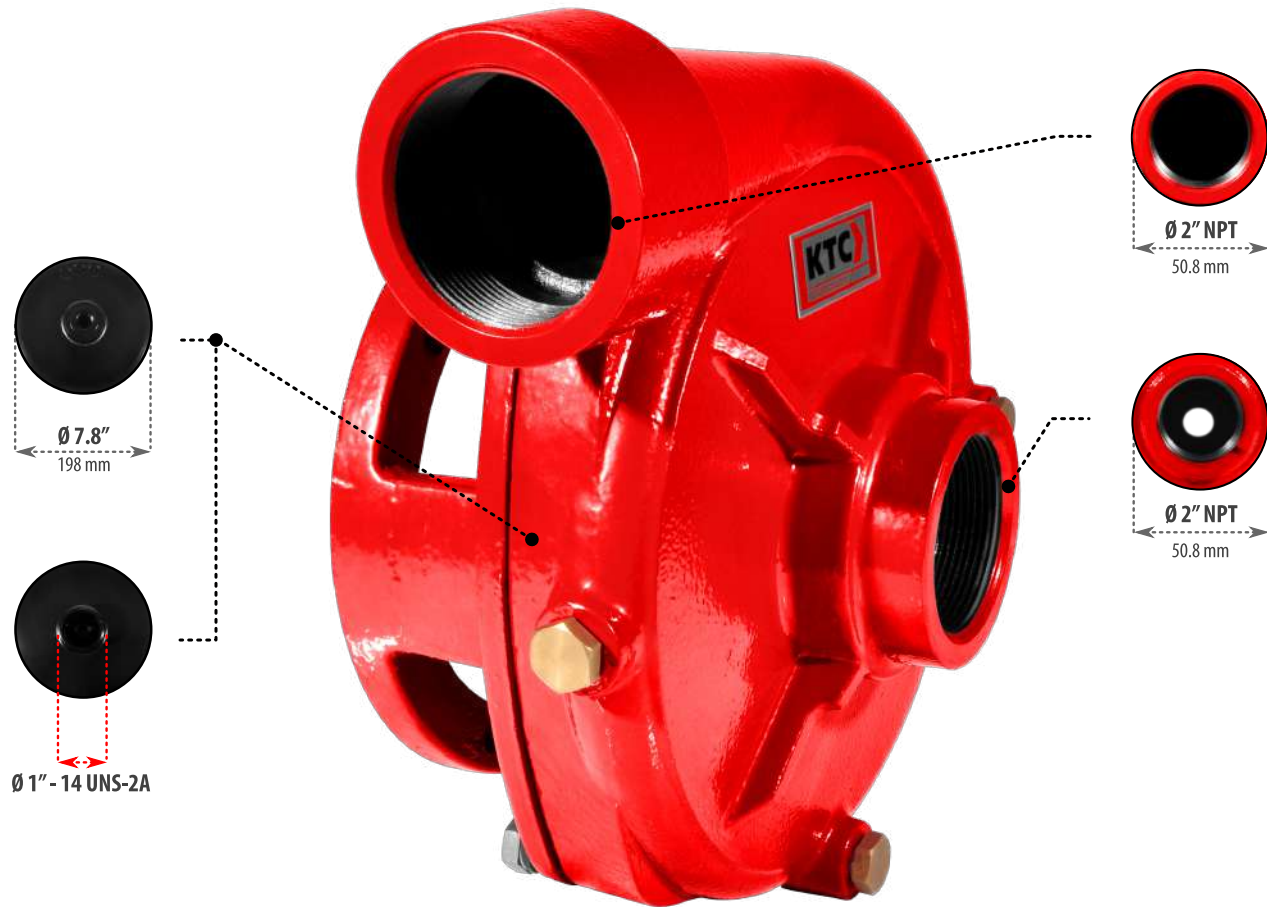

CERTIFICADOS



BENEFICIOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

mca		l/min			Estándar		Diesel Gasolina Eléctrico			cm	
psi	gal/min	m ³ /h	Con eyector	Con eyector	Con eyector	Con eyector	Con eyector	Con eyector	Con eyector	Con eyector	Kg
89	126.4	583.5	154	35	7	Hasta 40	10.0	9.0	7.5	30x30x17	13.3

Aplican términos y condiciones. Para mayor información, consulte las políticas de garantía vigentes en nuestra página web www.KTCEP.com



TIP BOMBEO

- Use el equipo en agua dulce.
- Use un filtro para evitar succionar impurezas o sólidos.
- La longitud del tubo de succión sin accesorios conectada a la bomba debe ser como mínimo de 6 veces el diámetro del tubo.
- Instale y fije la bomba en una base que no esté afectada por vibraciones de otras máquinas.

Escanea el código QR para ir a nuestra página web.



Allí encontraras información más detallada del producto tal como imágenes, videos de alistamiento y aplicaciones, manual de usuario, despiece, entre otros.

ACCESORIOS INCLUIDOS

SOPORTE CENTRAL + TORNILLOS + TUERCAS + ARANDELAS DE PRESIÓN



SOPORTES + TORNILLOS + TUERCAS + ARANDELAS DE PRESIÓN + TAPONES PLÁSTICOS PARA BOMBA