




MOTOR A GASOLINA DE ALTO RENDIMIENTO – CALIDAD PREMIUM

Especificaciones

Referencia	463-GE160
Tipo	4 Tiempos / Refrigerado por Aire / OHV
Combustible	Gasolina sin plomo con octanaje 86 o superior
Potencia Máxima*	16.0 HP / 3600 rpm
Potencia Nominal	9.8 kW
Torque Nominal	30.0 Nm / 2500 rpm
Cilindraje	457 cc
Velocidad Máxima	3600 rpm
Consumo Aproximado a Carga Máxima	1.25 gal/h
Autonomía con Tanque Lleno	1 Hora y 20 Minutos
Sistema de Lubricación	Presión / Salpique
Tipo de Eje	Cuña + Rosca
Dimensiones del Eje	Ø 1"
Filtro de Aire	Doble Elemento
Tipo de Encendido	Manual
Capacidad Tanque de Combustible	6.5 L
Capacidad Tanque de Aceite	1.1 L
Aceite de Lubricación Estándar	Sae 10W30
Aceite de Lubricación para Temperatura Ambiente > 28°C	Sae 20W50
Descripciones adicionales	<ul style="list-style-type: none">• Calidad PREMIUM – Fabricado bajo los mas altos estandares de calidad y con materiales de primera.• Alto rendimiento y confiabilidad – Ofrece mayor potencia que la mayoría de los demas motores del mercado.• Bajo consumo de combustible.• Amigable con el medio ambiente – Bajas emisiones de carbono.• Baja vibración – Cuenta con componentes de ingeniería de alta precisión.• Facil uso y mantenimiento.
Accesorios incluidos	<ul style="list-style-type: none">• Kit de herramientas• Manual de usuario• Hidrolavadoras.• Fumigadoras estacionarias.• Generadores.• Motocultores.
Aplicaciones	<ul style="list-style-type: none">• Maquinaria agricola.• Maquinaria de construcción.• Equipos de bombeo.• Compresores de Aire.• Entre otros.
Largo	44.0 cm
Ancho	40.5 cm
Alto	47.0 cm
Peso	32 kg
Garantía	1 año

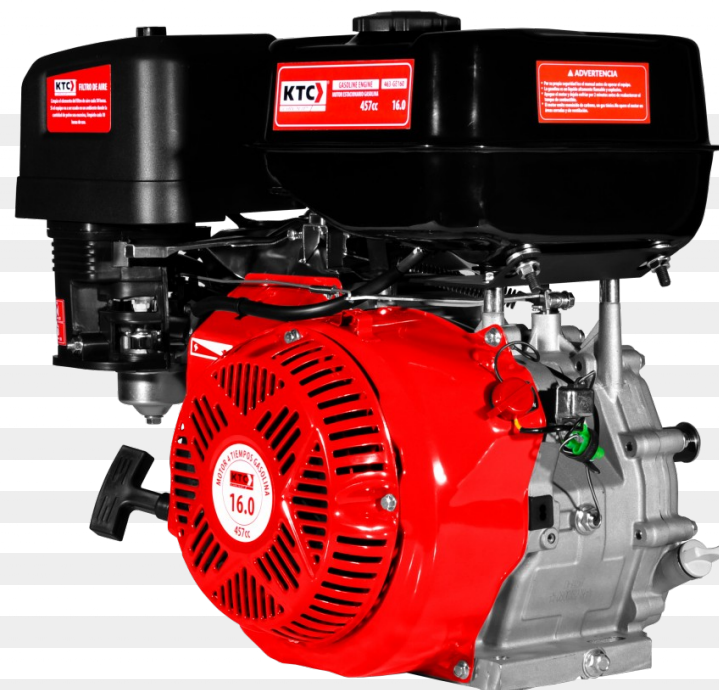

*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995