


Especificaciones

Referencia	463-GG120-3
Tipo	AC - Trifásica
Potencia Nominal	10500 W
Potencia Máxima	13000 W
Voltaje Nominal de Salida AC	127V (1Φ) / 220V (3Φ)
Frecuencia Nominal	60 Hz
Factor de Potencia	0,8
Voltaje Nominal de Salida DC	12 V
Corriente Nominal de Salida DC	8.3 A
Sistema de Encendido	Eléctrico
Sistema de Ignición	Transistorizado Magneto
Regulador de Voltaje	AVR
Capacidad Tanque de Combustible	48 L (12.68 gal)
Autonomía Aproximada con Tanque Lleno	9 Horas y 10 Minutos (Al 100% de carga)
Tiempo Máximo de Trabajo Continuo	10 Horas

Motor

Referencia	463-GE180
Tipo	4 Tiempos / Refrigerado por Aire / OHV
Combustible	Gasolina sin plomo con octanaje 86 o superior
Potencia Nominal	13.3 kW / 3600 rpm
Torque Nominal	41 Nm / 2500 rpm
Cilindraje	622 cc
Velocidad Máxima	3600 rpm
Consumo Aproximado a Carga Nominal	1.8 gal/h
Sistema de Lubricación	Presión / Salpique
Tipo de Eje	Cónico
Filtro de Aire	Doble Elemento
Capacidad Tanque de Aceite	1.6 L
Aceite de Lubricación Estándar	Sae 10W30
Aceite de Lubricación para Temperatura Ambiente > 28°C	Sae 20W50

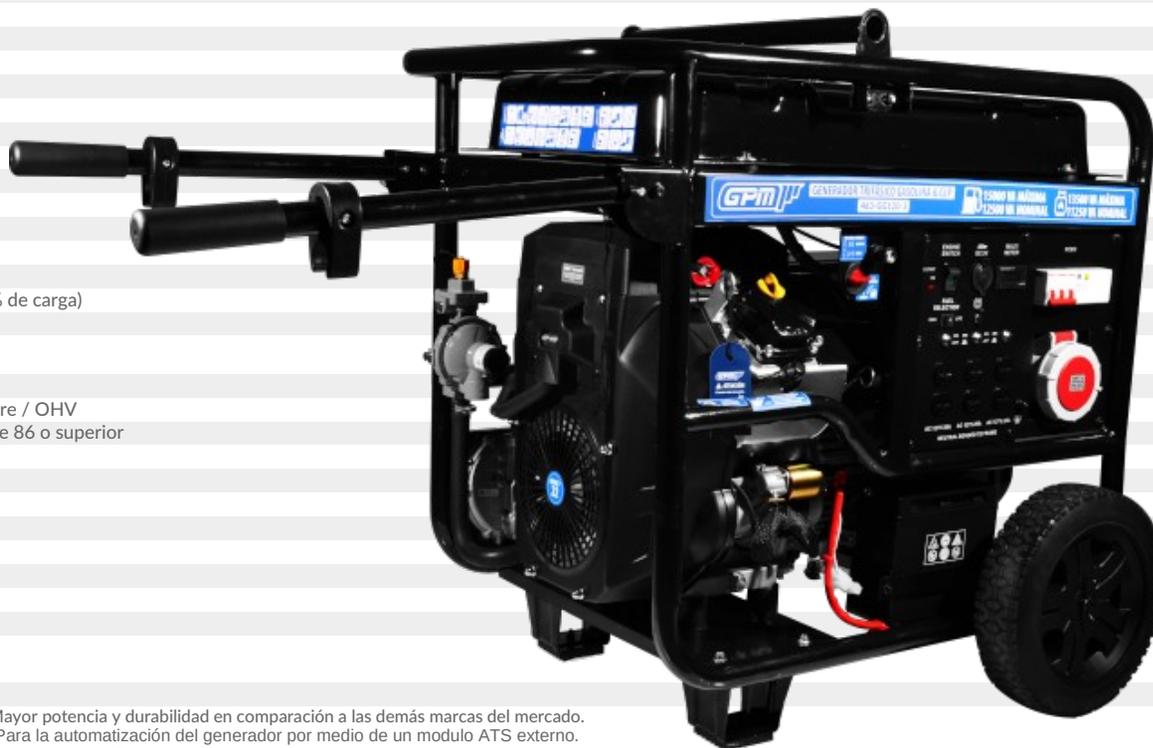

Descripciones adicionales

- Generador gama PREMIUM – Mayor potencia y durabilidad en comparación a las demás marcas del mercado.
- Cuenta con puerto para ATS – Para la automatización del generador por medio de un modulo ATS externo.
- Cuenta con un modulo de encendido remoto – Para encendido/apagado del generador remotamente por bluetooth.
- Fácil de Transportar – Gracias a su diseño compacto y ligero (menor tamaño y peso en comparación a las demás marcas del mercado).
- Fácil de encender – Gracias a que cuenta con encendido eléctrico.
- Circuito magnético del alternador mejorado – En comparación a los alternadores comunes, proporciona un incremento del 3% en el flujo magnético y disminuye la temperatura del alternador en un 10%.
- Mofle mejorado y reforzado – Garantiza menor ruido de trabajo. A su vez gracias al refuerzo provisto con materiales especiales, reduce la temperatura transmitida al alternador en un 15%.
- Display digital – Para mayor precisión en la lectura de la frecuencia y horas de uso.
- Alarma de aceite – Cuenta con un sistema que apaga el motor si detecta que el nivel de aceite esta bajo.
- Protección contra sobrecargas – Cuenta con un breaker principal, un breaker por cada par de salidas AC y un breaker para la salida DC, encargados de proteger el alternador.

Accesorios incluidos

- Modulo ATS externo.
- Batería.
- Clavijas (Plugs).
- Ruedas y Manija.
- Cable para el modulo de encendido remoto.
- Kit de herramientas.
- Manual de usuario.

Aplicaciones

- Manejo de herramientas eléctricas
- Sistema de respaldo de energía en edificios, hogares, fincas, etc.
- Construcción y carreteras.
- Food trucks (puestos de comida callejeros).
- Aplicaciones profesionales e industriales.
- Eventos (Conciertos, ferias, fiestas, competiciones deportivas, etc).
- Entre otros.

Largo	86 cm
Ancho	62 cm
Alto	79 cm
Peso Neto	143 kg
Garantía	1 año