




www.KTCEP.com

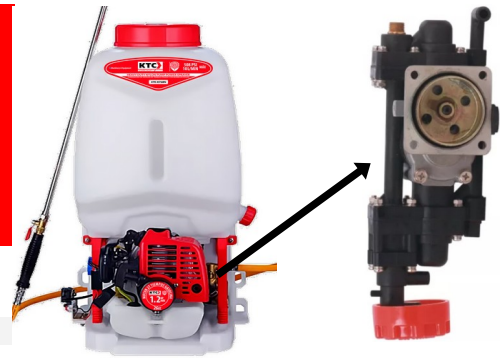

FUMIGADORA DE ESPALDA 2 TIEMPOS GASOLINA

Referencia

470-K768N

Versión 2023-01

FUMIGADORA

Material De La Bomba	Nylon
Presión Máxima	508 PSI
Presión De Trabajo	72.5 ~ 435 PSI
Caudal	6 ~ 8 L/min
Aceite De Lubricación De La Bomba	SAE 15W40 Sin Detergente y Antiespumante // ISO 68 Sin Detergente // SAE 30 Sin Detergente
Material Del Pistón	Acero Inoxidable
Capacidad Del Tanque Del Químico	22 L
Regulador De Presión	Si
Sistema De Lubricación	Automático (Sin graseras)

MOTOR


Tipo	2 Tiempos
Combustible	Gasolina + Aceite 2 Tiempos
Potencia Máxima*	1.2 Hp / 6500 rpm
Velocidad Máxima	6500 rpm
Cilindraje	26 cc
Encendido	Manual
Clutch	Centrífugo
Capacidad tanque de combustible	0.6 L
Mezcla Combustible	25:1

*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

INFORMACIÓN ADICIONAL

Accesorios incluidos

- 1 Lanza de Fumigación corta.
- 1 Lanza de 3 boquillas con extensor.
- 1 Manguera de salida.
- 1 Recipiente para mezcla de combustible/aceite.
- Kit de empaques para el primer mantenimiento.
- Kit de herramientas.
- Manual de usuario.

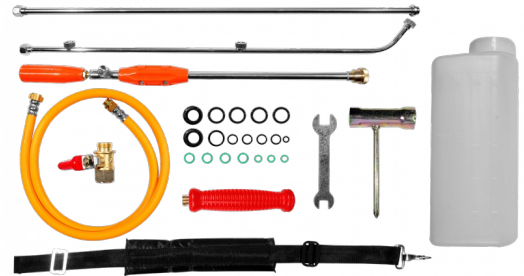

Aplicaciones recomendadas

- Fumigación de cultivos.
- Aspersión de plantaciones agrícolas.
- Entre otras.

Largo 45 cm

Ancho 35 cm

Alto 69 cm

Peso neto 9.5 Kg

Garantía 1 año