




MOTOR DIESEL MONOCILÍNDRICO REFRIGERADO POR AIRE

Especificaciones

Referencia	485-186FA-OBF
Tipo	4 Tiempos / Refrigerado por Aire
Combustible	Diesel
Potencia Máxima*	10.0 Hp / 3600 rpm
Torque Nominal	18 Nm
Cilindraje	418 cc
Velocidad Máxima	3600 rpm
Consumo Aproximado a Carga Nominal	0.6 gal/h
Autonomía con Tanque Lleno	2 Hora y 25 Minutos
Sistema de Lubricación	Presión / Salpique
Tipo de Eje	Cuña + Rosca
Dimensiones del Eje	Ø 1" x 14UNS-2A
Filtro de Aire	Baño de aceite
Tipo de Encendido	Manual
Capacidad Tanque de Combustible	5.5 L
Capacidad Tanque de Aceite	1.65 L (1 / 2 gal Aprox.)
Aceite de Lubricación Estándar	Sae 15W40 Grado CD o CF
Accesorios incluidos	<ul style="list-style-type: none"> • Filtro de aire baño de aceite. • Kit de herramientas. • Manual de usuario.
Aplicaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Maquinaria agrícola en general. • Fumigadoras estacionarias. • Molinos. • Picapastos. • Hidrolavadoras. • Desgranadora de maíz. • Trituradoras. • Picadores. • Entre otros.
Largo	53 cm
Ancho	52 cm
Alto	56 cm
Peso Neto	46 kg
Garantía	1 año

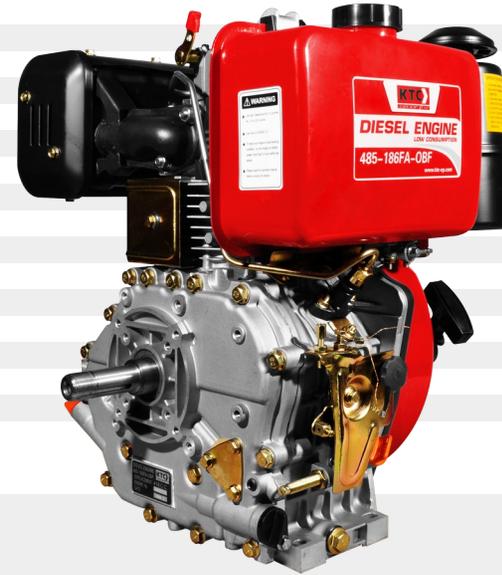

*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995