




www.KTCEP.com

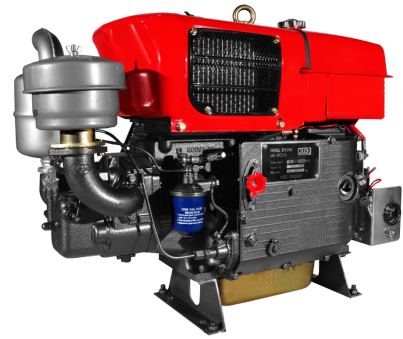

MOTOR DIÉSEL INDUSTRIAL MONOCILÍNDRICO REFRIGERADO POR LÍQUIDO

Referencia

485-WCE16

Versión 2022-02

ESPECIFICACIONES

Tipo	1 Cilíndro Horizontal / 4 Tiempos / Inyección Directa / Refrigerado por Líquido
Combustible	Diésel
Encendido	Eléctrico - Por nanivela
Potencia Máxima*	16.0 Hp / 2200 rpm
Torque Máximo	55.9 Nm
Cilindraje	850 cc
Velocidad	800 - 2200 rpm
Número de Pistones	1
Diámetro x Recorrido	95 x 120 mm
Relación de Compresión	17
Sistema de Lubricación	Presión / Salpique
Capacidad de Aceite	3.5 L
Consumo de Aceite (Máx Carga)	2.72 g.KW/h
Capacidad Tanque Combustible	8.5 L (2.25 gal)
Consumo de Combustible (Máx Carga)	0.96 (gal/h)
Aceite de Lubricación	SAE 15W40 Grado CD o CF
Sistema de Refrigeración	Radiador para uso con Líquido Refrigerante

*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

INFORMACIÓN ADICIONAL

Aplicaciones recomendadas	<ul style="list-style-type: none">• Maquinaria agrícola en general.• Fumigadoras estacionarias.• Molinos.• Picapastos.• Hidrolavadoras.• Desgranadora de maíz.• Trituradoras.• Picadores.• Entre otros.
Accesorios incluidos	<ul style="list-style-type: none">• Repuestos consumibles para primeros mantenimientos.• Kit de herramientas.• Manual de usuario en español para el uso, mantenimiento, solución de problemas, etc.
Largo	84 centímetros
Ancho	42 centímetros
Alto	67 centímetros
Peso neto	145 Kilogramos
Garantía	1 año