

411-PFC200

INVERSOR PORTÁTIL MMA + LIFT TIG 20-200 AMPS 110/220V//1 PH



PARA TRABAJO SEMI-PESADO


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Alimentación a 110/220V @1 fase.
- Ciclo de trabajo: 20% MMA / 35% Lift TIG.
- Amperaje: 110A@110V / 200A@220V
- Solda acero inoxidable hasta 3/8".
- Uso continuo: Soldadura 6011, 6013, 7018 hasta 3/32".

VENTAJAS DEL EQUIPO

- Tecnología PFC, apto para generadores.
- Opción de soldadura Lift TIG para soldar acero inoxidable.
- Equipo de trabajo semi-pesado con carcasa robusta.
- Indicador de sobrecalentamiento.

ACCESORIOS INCLUIDOS

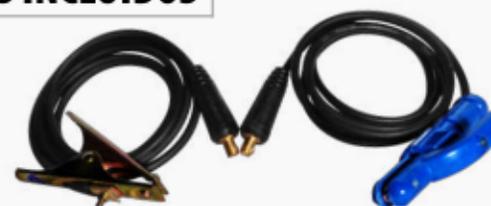

PORTAELECTRODO + MASA